


# BSO カウントボード操作説明書

## 電源の入れ方

コンセントプラグを差し込みます

電源が入ると内部回路セルフチェック機能が働き全 LED ランプが 1 秒間点灯、**点しない場合は電源を確認してください**

## 1. 基本操作 ※注意：ボタン操作後 2 秒間は誤作動防止の為にリモコンキーが反応しません

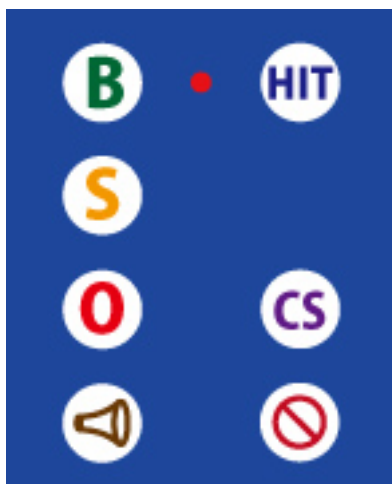

### ボール時 B ランプを点灯

1 回 B ボタンを押す

ボールカウントが 1 個点灯

2 回 B ボタン押す




ボールカウントが 2 個点灯

3 回 B ボタン押す

ボールカウントが 3 個点灯


4 回 B ボタン押す

B 及び S ランプが消灯します



### ヒット時の処理

HIT ボタンを押す B、S ランプが消灯します




### ストライク時 S ランプ点灯させる

1 回 S ボタンを押す、1 つ目のランプが点灯

2 回 S ボタンを押す、2 つ目のランプが点灯


3 回 S ボタンを押す、S、B ランプが消えて、O ランプが点灯します。



### アウト時 O ランプを点灯させる

1 回 O ボタンを押す、B 及び S 消灯、O ランプ 1 点灯

2 回 O ランプを押す、B 及び S 消灯、O ランプ 2 点灯



### 盗塁失敗時 O ランプのみを点灯させる

CS ボタンを押すと O ランプのみ点灯、アウトスコ

アアがある場合は追加で点灯、3 アウト時全て消灯

### 誤審時の対応 カウントを 1 減らす



絵のボタンを 1 回押し、戻すスコアボタンを 1 回押し、注: アウトを戻す場合は CS ボタンを押す

# BSO カウントボード操作説明書

## リセット 全てのランプを消す



絵のボタンを2秒押す 全てのランプが消え初期状態へ

## サイレンを鳴らす



絵のボタンを押すとオプションで取り付けたサイレンを ON にできます、  
スイッチはトグルモードで2回押すと OFF

## 2、リモコンの機能紹介

ボタンを押した時に、送信インジケータ赤 LED が点灯します

送信時短く4回点滅

操作距離が短くなった場合は電池を交換してください

**ボタンを押した場合に点灯しない場合は、電池を交換して下さい**

**単4アルカリ乾電池を使用してください**

## 3、制御距離

標準小型リモコンは見通距離300mが最長制御となります、アンテナは  
全面に付いていますので背面からの操作時反応しません

設置時リモコンから本体アンテナが見えるよう位置を調整してください

**注意！リモコンは防水ではありません雨天時濡さぬようして下さい**

## 本体定期メンテナンス

本体及び LED ランプに汚れが付着した場合は柔らかいブラシで水洗いしてくだ  
さい **絶対に化学溶液等で拭いたりしないでください**

株式会社 T S C

本社：〒135-0064 東京都江東区青海2丁目7-4TheSOH0303

TEL:03-5530-3836 FAX:03-5204-9195

お問い合わせ直通：090-3570-4998

つくば事業所：〒305-0821

茨城県つくば市春日2丁目11-2

FAX：029-886-9962